



































## Pesas de control y ajuste

### Una pesa de control nunca puede ser menos exacta que la balanza a verificar.

El primer paso para seleccionar la pesa de control adecuada es definir su valor nominal, este se indica en la pantalla de la balanza cuando está en el modo de ajuste "CAL", también puede utilizar uno o varios valores nominales según el valor de pesaje más usado en su balanza. Ya definido el valor nominal toca definir el Límite de error de la pesa, el cual siempre debe ser menor que la resolución de lectura de la balanza a verificar, ya hemos dicho que la pesa nunca puede ser menos exacta que la balanza, en la tabla de abajo puede consultar el límite de error por cada valor nominal y clase de pesa.

Finalmente, para una verificación de calidad, la pesa utilizada debe tener un certificado de calibración vigente acreditado ISO 17025 por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano o por otro ente acreditador con reconocimiento mutuo con el SAE.

En Elicrom disponemos stock de todas las pesas necesarias con su respectivo certificado de calibración ISO 17025 para que pueda realizar una calibración / verificación / ajuste adecuado y de calidad para su balanza.

Valor Nominal	Clase OIML	Límite de Error (+/-)	Material	Pesa	Estuche	Código	PVP Pesa + estuche	PVP Certificado ISO 17025	PVP pesa + estuche + certificado
1 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			1mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			1mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
2 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			2mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			2mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
5 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			5mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			5mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
10 mg	F1	0.025 mg	Acero inoxidable			10mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.008 mg	Acero inoxidable			10mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
20 mg	F1	0.030 mg	Acero inoxidable			20mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.010 mg	Acero inoxidable			20mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
50 mg	F1	0.040 mg	Acero inoxidable			50mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.012 mg	Acero inoxidable			50mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
100 mg	F1	0.050 mg	Acero inoxidable			100mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.016 mg	Acero inoxidable			100mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
200 mg	F1	0.060 mg	Acero inoxidable			200mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.020 mg	Acero inoxidable			200mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
500 mg	F1	0.080 mg	Acero inoxidable			500mgF1 FY	\$15,00	\$25,00	<del>\$40,00</del> \$34,00
	E2	0.025 mg	Acero inoxidable			500mgE2 FY	\$30,00	\$45,00	<del>\$75,00</del> \$63,75
1 g	F1	0.10 mg	Acero inoxidable			1gF1 FY	\$20,00	\$25,00	<del>\$45,00</del> \$38,25
	E2	0.03 mg	Acero inoxidable			1gE2 FY	\$48,00	\$45,00	<del>\$93,00</del> \$79,05
2 g	F1	0.12 mg	Acero inoxidable			2gF1 FY	\$20,00	\$25,00	<del>\$45,00</del> \$38,25
	E2	0.04 mg	Acero inoxidable			2gE2 FY	\$48,00	\$45,00	<del>\$93,00</del> \$79,05
5 g	F1	0.16 mg	Acero inoxidable			5gF1 FY	\$25,00	\$25,00	<del>\$50,00</del> \$38,25
	E2	0.05 mg	Acero inoxidable			5gE2 FY	\$48,00	\$45,00	<del>\$93,00</del> \$79,05
10 g	F1	0.20 mg	Acero inoxidable			10gF1 FY	\$30,00	\$25,00	<del>\$55,00</del> \$42,50
	E2	0.06 mg	Acero inoxidable			10gE2 FY	\$50,00	\$45,00	<del>\$95,00</del> \$80,75
20 g	F1	0.25 mg	Acero inoxidable			20gF1 FY	\$35,00	\$25,00	<del>\$60,00</del> \$46,65
	E2	0.08 mg	Acero inoxidable			20gE2 FY	\$60,00	\$45,00	<del>\$105,00</del> \$89,25

Valor Nominal	Clase OIML	Límite de Error (+/-)	Material	Pesa	Estuche	Código	PVP Pesa + estuche	PVP Certificado ISO 17025	PVP pesa + estuche + certificado
50 g	F1	0.30 mg	Acero inoxidable			50gF1 FY	\$45,00	\$25,00	<del>\$70,00</del> \$55,25
	E2	0.10 mg	Acero inoxidable			50gE2 FY	\$70,00	\$45,00	<del>\$115,00</del> \$97,75
100 g	F1	0.50 mg	Acero inoxidable			100gF1 FY	\$55,00	\$25,00	<del>\$80,00</del> \$67,50
	E2	0.16 mg	Acero inoxidable			100gE2 FY	\$75,00	\$45,00	<del>\$120,00</del> \$108,00
200 g	F1	1.0 mg	Acero inoxidable			200gF1 FY	\$70,00	\$25,00	<del>\$95,00</del> \$76,50
	E2	0.3 mg	Acero inoxidable			200gE2 FY	\$95,00	\$45,00	<del>\$140,00</del> \$126,00
500 g	F1	2.5 mg	Acero inoxidable			500gF1 FY	\$90,00	\$25,00	<del>\$115,00</del> \$85,50
1 kg	F1	5 mg	Acero inoxidable			1kgF1 FY	\$150,00	\$25,00	<del>\$175,00</del> \$147,25
2 kg	F1	10 mg	Acero inoxidable			2kgF1 FY	\$230,00	\$30,00	<del>\$260,00</del> \$218,50
5 kg	M1	250 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	5kgM1 FY	\$60,00	\$25,00	<del>\$85,00</del> \$80,75
	M1	250 mg	Acero inoxidable			5kgM1 FYSS	\$150,00	\$25,00	<del>\$175,00</del> \$166,25
10 kg	M1	500 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	10kgM1 FY	\$90,00	\$25,00	<del>\$115,00</del> \$109,25
	M1	500 mg	Acero inoxidable			10kgM1 FYSS	\$280,00	\$25,00	<del>\$305,00</del> \$289,75
20 kg	M1	1000 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	20kgM1 FY	\$110,00	\$30,00	<del>\$140,00</del> \$133,00
	M1	1000 mg	Camisa en Acero Inoxidable		SIN ESTUCHE	ELC20KGM1	\$180,00	\$30,00	<del>\$210,00</del> \$199,50
	M1	1000 mg	Acero inoxidable			20KGM1 FYSS	\$500,00	\$30,00	<del>\$530,00</del> \$503,50

## Juegos de Pesas

1MG2KGF1FY / 1MG200GE2FY

- Piezas en acero inoxidable pulido
- Piezas en mg en forma de lamina
- Piezas en gramos en forma de boton
- Estuche de Aluminio
- Paño de limpieza



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP	PVP (Cert. ISO 17025)	PVP pesas + certificado
1MG2KGF1FY	<b>Juego de pesas 1 mg a 2 kg, acero inoxidable pulido, clase F1, 27 piezas</b> (01 pieza) 1 mg, (02 piezas) 2 mg, (01 pieza) 5 mg, (01 pieza) 10 mg, (02 piezas) 20 mg, (01 pieza) 50 mg, (01 pieza) 100 mg, (02 piezas) 200 mg, (01 pieza) 500 mg, (01 pieza) 1 gr, (02 piezas) 2 gr, (01 pieza) 5 gr, (01 pieza) 10 gr, (02 piezas) 20 gr, (01 pieza) 50 gr, (01 pieza) 100 gr, (02 piezas) 200 gr, (01 pieza) 500 gr, (01 pieza) 1000 gr, (02 piezas) 2000 gr.	\$765,00	\$540,00	<del>\$1.305,00</del> -10% \$1.174,50
1MG200GE2FY	<b>Juego de pesas 1 mg a 200 g, acero inoxidable pulido, clase E2, 23 piezas</b> (01 pieza) 1 mg, (02 piezas) 2 mg, (01 pieza) 5 mg, (01 pieza) 10 mg, (02 piezas) 20 mg, (01 pieza) 50 mg, (01 pieza) 100 mg, (02 piezas) 200 mg, (01 pieza) 500 mg, (01 pieza) 1 gr, (02 piezas) 2 gr, (01 pieza) 5 gr, (01 pieza) 10 gr, (02 piezas) 20 gr, (01 pieza) 50 gr, (01 pieza) 100 gr, (02 piezas) 200 gr.	\$990,00	\$690,00	<del>\$1.680,00</del> -10% \$1.512,50

## Balanzas de laboratorio

### Entris® II - Alemania — El mejor valor en su clase para tareas de pesaje de laboratorio

Cada balanza de Sartorius ofrece calidad, valor y consistencia. No importa lo que esté pesando, la nueva Entris® II es siempre la elección correcta ya que le ofrece unas especificaciones incomparables a un precio económico, esta es la única balanza en su segmento que dispone de isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Con el respaldo de casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana y disponible en varios modelos diferentes, encontrará fácilmente una balanza Entris® II que satisfaga exactamente sus necesidades específicas de pesaje en Laboratorio.


**SARTORIUS**

NOMBRE	MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	CALIBRACIÓN	PLATO DE PESAJE	PVP +IVA
Balanza analítica	BCE224-1S	220 g	0,0001 g	Externa	Diámetro 90 mm	Solicite a su asesor
Balanza analítica	BCE224I-1S	220 g	0,0001 g	Interna	Diámetro 90 mm	Solicite a su asesor
Balanza de precisión	BCE2202-1S	2200 g	0,01 g	Externa	182 x 182 mm	<b>\$1240,51</b>
Balanza de precisión	BCE6202-1S	6200 g	0,01 g	Externa	182 x 182 mm	<b>\$1668,58</b>
Balanza de precisión	BCE8201-1S	8200 g	0,1 g	Externa	182 x 182 mm	<b>\$1240,51</b>

## Balanza de plataforma


**-30%**


### EB-15-LPAN - Cardinal

- Capacidad: 15 lb - 6 kg
- Resolución: 0,005 lb - 0,002 kg
- Tipo de plato: Cuadrado
- Dimensiones del plato: 25 cm (ancho) x 30 cm (largo)
- Material: Acero inoxidable
- Peso de caja: 10,4 kg

~~\$561,60~~
**\$393,12**
\*hasta agotar stock

## Balanza Semimicroanalítica

AS-60-220-R2-PLUS - Radwag


**-10%**

- Capacidad: 60/220 g
- Resolución: 0,1 mg

~~\$2.894,00~~
**\$2.604,60**
\*hasta agotar stock

## Balanza de Precisión


**-20%**

### ILT-100K-2GM - KERN

- Capacidad: 60 kg / 150 kg
- Resolución: 20 g / 50 g
- Valor de verificación: 20 g / 50 g
- Clase exactitud: Media III
- Dimensiones del plato: 65 cm (ancho) x 50 cm (largo)
- Carga mínima: 400 g / 1000 g

~~\$3.187,80~~
**\$2.550,24**
\*hasta agotar stock

## Analizador de humedad

IMA37-1 - SARTORIUS



- Analizador de humedad infrarrojo MA37, con un rango de temperatura de hasta 200°C
- Puerto miniUSB integrado para la transferencia de datos a cualquier programa de Microsoft Office
- Capacidad máxima de pesaje: 70g
- Exactitud de medición: 1mg

## Balanzas de laboratorio

### Puro® - Alemania — Pesaje de excelencia a un precio económico

La serie Puro® se ha desarrollado para satisfacer los requisitos variables del pesaje. Ya sea para pesar, contaje o control de calidad, todas las básculas Puro® ofrecen unos resultados rápidos y precisos. Con su diseño robusto, innovador y fácil de manejar, las básculas Puro® demuestran lo que valen en todas las áreas del pesaje industrial. Incluyen una batería recargable por medio de USB-C, con una duración increíblemente larga, así como opciones de conectividad inteligentes y paquetes de aplicaciones. Elige tu Puro® de entre una amplia gama de productos y pide tu solución de pesaje perfecta con total facilidad a través nuestros asesores comerciales.



NOMBRE	MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	PLATO DE PESAJE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	PVP +IVA
Balanza de Precisión LF	EF-LF2P1-30D	1.500 g	0,05 g	280 x 180 mm	310 x 302 x 85 mm	<b>\$543,41</b>
Balanza de Precisión SF	EF-SF2P1-30D	1.500 g	0,05 g	218 x 180 mm	246 x 302 x 107 mm	<b>\$451,46</b>
Balanza de Precisión LF	EF-LF2P3-30D	3.000 g	0,1 g	280 x 180 mm	310 x 302 x 85 mm	<b>\$543,41</b>
Balanza de Precisión SF	EF-SF2P3-30D	3.000 g	0,1 g	218 x 180 mm	246 x 302 x 107 mm	<b>\$451,46</b>
Balanza de Precisión LF	EF-LF2P6-30D	6.000 g	0,2 g	280 x 180 mm	310 x 302 x 85 mm	<b>\$543,41</b>
Balanza de Precisión SF	EF-SF2P6-30D	6.000 g	0,2 g	218 x 180 mm	246 x 302 x 107 mm	<b>\$451,46</b>
Balanza de Precisión LF	EF-LF2P15-30D	15.000 g	0,5 g	280 x 180 mm	310 x 302 x 85 mm	<b>\$543,41</b>
Balanza de Precisión SF	EF-SF2P15-30D	15.000 g	0,5 g	218 x 180 mm	246 x 302 x 107 mm	<b>\$451,46</b>
Balanza de Precisión LF	EF-LF2P30-30D	30.000 g	1 g	280 x 180 mm	310 x 302 x 85 mm	<b>\$543,41</b>
Balanza de Precisión SF	EF-SF2P30-30D	30.000 g	1 g	218 x 180 mm	246 x 302 x 107 mm	<b>\$451,46</b>

## Balanzas de plataforma completas

### Puro® - Alemania — Pesaje de excelencia a un precio económico

The true measure



La serie Puro se ha desarrollado para satisfacer los requisitos variables del pesaje. Ya sea para pesar, contaje o control de calidad, todas las básculas, ofrecen unos resultados rápidos y precisos. Con su diseño robusto, innovador y fácil de manejar, las básculas puro demuestran lo que valen en todas las áreas del pesaje industrial.

Incluyen batería recargable por medio de USB-C, con una duración increíblemente larga así como opciones de conectividad inteligentes y paquetes de aplicaciones.

Elige tu puro de entre una amplia gama de productos y pide tu solución de pesaje perfecta con total facilidad a través nuestros asesores comerciales.

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	PLATO DE PESAJE	PVP
EF-4PDDP30-6D	30 kg 66 lb	0,005 kg 0,01 lb	350 x 300 x 110 mm	\$640,91
EF-4PDDP60-6D	60 kg 132 lb	0,01 kg 0,02 lb	350 x 300 x 110 mm	\$640,91
EF-4PGFP150-6D	150 kg 330 lb	0,02 kg 0,05 lb	650 x 500 x 145 mm	\$1361,04
EF-4PGFP300-6D	300 kg 660 lb	0,05 kg 0,1 lb	650 x 500 x 145 mm	\$1361,04

## Balanzas de plataforma sin soporte elevador

### Plataformas de pesaje Puro® - Alemania

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	PLATO DE PESAJE	PVP PLATAFORMA + INDICADOR
EF-DDP30-6D + EF-IN4P	30 kg 66 lb	0,005 kg 0,01 lb	350 x 300 x 110 mm	\$246,10+\$321= \$513,60
EF-DDP60-6D + EF-IN4P	60 kg 132 lb	0,01 kg 0,02 lb	350 x 300 x 110 mm	\$246,10+\$321= \$567,10
EF-FEP150-6D + EF-IN4P	150 kg 330 lb	0,02 kg 0,05 lb	550 x 420 x 145 mm	\$331,70+\$321= \$652,70
EF-GFP300-6D + EF-IN4P	300 kg 660 lb	0,05 kg 0,1 lb	650 x 500 x 145 mm	\$353,10+\$321= \$674,10
EF-LLP1500-3D + EF-IN4P	1500 kg 3000 lb	0,5 kg 1 lb	1000 x 1000 x 105 mm	\$706,20+\$321= \$1.027,20
EF-NNP1500-3D + EF-IN4P	1500 kg 3000 lb	0,5 kg 1 lb	1250 x 1250 x 105 mm	\$802,50+\$321= \$1.123,50
EF-RRP1500-3D + EF-IN4P	1500 kg 3000 lb	0,5 kg 1 lb	1500 x 1500 x 105 mm	\$1.016,5+\$321= \$1.337,50



MODELO	PLATO DE PESAJE	PRECIO	OFERTA	PVP FINAL
YRO-01	400 x 300 x 84 mm	<del>-\$856,68</del>	25%	\$645.51
YRO-02	500 x 400 x 84mm	<del>-\$882,00</del>	25%	\$661.50

Transportador de rodillos



Accesorios para balanzas Puro®  
(se venden por separado)



Impresora térmica de datos  
YP-DP1



Lector de código de barras  
MD2000

## Balanzas de plataforma

### T-Scale® - Taiwan — Pesaje de precisión con balanzas robustas

La gama de productos de pesaje T-Scale son reconocidos por su calidad, durabilidad y versatilidad a la hora de pesajes industriales, con mas de 50 años fabricando balanzas, T-Scale ha logrado una reconocida trayectoria y posicionamiento en el mercado mundial.

MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	TIPO (VER IMÁGEN)	P.V.P. (+ IVA) OFERTA HASTA AGOTAR
NS7-SPB3024-6K	6 kg	0,001 kg	300 x 240 mm	NS7	-10% <del>\$710,00</del> \$639,00
NS7-SPB3024-15K	15 kg	0,002 kg	300 x 240 mm	NS7	-10% <del>\$880,00</del> \$792,00
BWS-SPB3024-15K-R	15 kg	0,0025 kg(d)	300 x 240 mm	BWS/RWS	-10% <del>\$460,00</del> \$414,00
RWS-3236-M-30KG	30 kg	0,01 kg	360 x 320 mm	BWS/RWS	-10% <del>\$500,00</del> \$450,00
BWS-SPB6060-150K-M-RS232	150 kg	0,05 kg	600 x 600 mm	BWS/RWS	-10% <del>\$760,00</del> \$684,00
LBW-600K-M-R	600 kg	0,2 kg	800 x 600 mm	BWS/RWS	-10% <del>\$660,00</del> \$594,00

#### Accesorios para balanzas de piso

RM-150	Rampa para balanza de piso de 1,5 m de acero pintado	-10%	<del>\$265,00</del>	\$238,50
FM-1515	Marco para balanza de piso TF de 1,5 m de acero pintado	-10%	<del>\$174,00</del>	\$156,60
RMS-150	Rampa para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inoxidable	-10%	<del>\$1.012,00</del>	\$910,80
FMS-1515	Marco para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inoxidable	-10%	<del>\$682,00</del>	\$613,80

# T-Scale



## Balanza de Precisión

SIWRDCP-3-6-I - Sartorius

- Capacidad: 6000 g
- Resolución: 0,2 g
- Plato: Cuadrado
- Punto de ajuste: 5000 g

~~\$2.193,62~~

**\$1.615,22**

\*hasta agotar stock



-25%

## Balanza de Precisión

PRACTUM5100-15 - Sartorius

- Capacidad: 5100 g
- Resolución: 1 g

~~\$1.036,00~~

**\$828.80**

\*hasta agotar stock



-20%

## Balanza a prueba de agua IP68 de acero inoxidable



FXN-10K-3N - Kern

- Capacidad: 15 kg
- Resolución: 0,002 kg

~~\$739,00~~

**\$443.40**

-40%

\*hasta agotar stock

## Balanza de bolsillo, Pesaquilates para joyas



CM 50-C2N - Kern

- Capacidad: 10 g
- Resolución: 0,002 g

~~\$475,00~~

**\$142.50**

\*hasta agotar stock

-70%

## Balanza de rodillo

WT-3600 - Eagle Microsystem

- Capacidad: 1000 kg
- Resolución: 1 kg
- Tipo de pesaje: Rodillo
- No incluye contenedor

~~\$2.641,20~~ **\$1.980,90**



-25%



-15%

## Balanza portátil de 15 toneladas

GZBII15T - KELI

Balanza portátil de 15 toneladas para camionetas

~~\$\$3.300,00-~~

**\$2.805,00**

\*hasta agotar stock

### Celdas de carga

MARCA: SARTORIUS

Construcción completa en acero inoxidable  
Aprobado según OIML R60  
Para Básculas de plataforma, de tanque y tolva  
Clase de precisión: 0,02 %  
Impedancia de entrada: 1,100 ± 50 Ω  
Impedancia de salida: 1,000 ±25 Ω




**CÓDIGO:** 9408-658-07220  
**MODELO:** MP58/2268 kg C3MRE  
**CAPACIDAD:** 2268 kg  
**PVP:** ~~-\$670,00-~~  
**OFERTA:** **\$536,00** **-20%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Kits de montaje para la celda de carga PR 6201  
Construcción completa en acero inoxidable  
Diseñado para soportar altas fuerzas laterales  
Certificado por "Germanischer Lloyd"  
Peso bruto: 16.5 kg  
Peso neto: 15.9 kg  
25 kN-MaxiFLEXLOCK




**CÓDIGO:** 9405-360-01101  
**MODELO:** PR 6001/10N  
**CAPACIDAD:** 500kg... 10t  
**PVP:** ~~-\$1221,73-~~  
**OFERTA:** **\$977,38** **-20%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Instalación sencilla y rápida  
Diseño compacto  
Versión totalmente de acero inoxidable  
El mejor rendimiento de pesaje desde Kits de montaje y celdas de carga  
Peso bruto: 4.8 kg  
Peso neto: 4.3 kg  
6kN -MiniFLEXLOCK  
Packing: 26 x 13 x 13cm

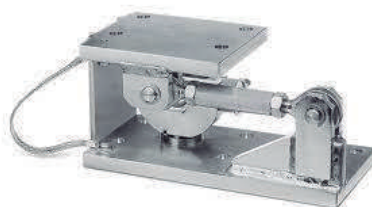

**CÓDIGO:** 9405-360-43301  
**MODELO:** PR 6043/30N  
**CAPACIDAD:** 100kg... 2t  
**PVP:** ~~-\$1183,84-~~  
**OFERTA:** **\$710,30** **-40%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Kit de montaje para celdas de carga PR 6211  
Fabricado en acero inoxidable  
Forma compacta para una menor demanda de espacio  
Totalmente libre de mantenimiento  
El mejor rendimiento de pesaje desde Kits de montaje y celdas de carga  
Peso bruto: 6.2 kg  
Peso neto: 5.9 kg  
MaxiFLEXLOCK



**CÓDIGO:** 9405-360-12302  
**MODELO:** PR 6012/30S  
**CAPACIDAD:** 500 kg...10t  
**PVP:** ~~-\$2020,11-~~  
**OFERTA:** **\$1212,07** **-40%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Soporte de viga de corte con control automático.  
Para uso con celdas de carga Cardinal modelo SB.  
Soportes de acero dulce o inoxidable.  
Diseño resistente atornillado en el lugar.  
Soportes de autocomprobación.  
Construcción: Acero inoxidable.  
Salida nominal: 2mV/V  
Clase de protección: IP68



**CÓDIGO:** SBCS-NC5  
**MODELO:** Serie SB  
**CAPACIDAD:** 50.000 lb  
**PVP:** ~~-\$490,69-~~  
**OFERTA:** **\$343,48** **-30%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Celda de carga de compresión PR 6201.  
Clase de precisión L=0,25% (100 t + 520 t L=0,5%)  
Peso bruto: 2.9 kg  
Peso neto: 2.0 kg  
Salida nominal: 1mV/V  
Longitud del cable: 5m  
Clase de precisión: I



**CÓDIGO:** 9405-262-01339  
**MODELO:** PR 6201/33L  
**CAPACIDAD:** 3 t  
**PVP:** ~~-\$2474,83-~~  
**OFERTA:** **\$1484,90** **-40%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

Kits de montaje compactos para celdas de carga PR 6201 (100 t ... 520 t)  
Refuerzo lateral para célula de carga de compresión.  
Máxima fuerza horizontal ≤2 kN



**CÓDIGO:** 9405-361-43801  
**MODELO:** PR 6143/80  
**CAPACIDAD:** 100 t ... 520 t  
**PVP:** ~~-\$852,00-~~  
**OFERTA:** **\$596,40** **-40%**  
(HASTA AGOTAR STOCK)



## Celdas de carga

- Aprobado por NTEP CC# 92-192A2
- Construcción de acero inoxidable
- Sello encapsulado Clasificación IP67
- Salida de 3mV/V
- Longitud del cable: 30 pies
- 1 año de garantía limitada
- Sobrecarga segura hasta el 150% de su capacidad



**CÓDIGO:** ZX-500  
**MODELO:** Serie ZX  
**CAPACIDAD:** 226.8 kg  
**PVP:** ~~-\$286,00-~~  
**OFERTA:** **\$171.60**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-40%**

- Fabricadas en acero inoxidable
- Aplicaciones como básculas para camiones y pesados sistemas de pesaje de tanques.
- Las celdas de carga están selladas ambientalmente IP68
- Salida nominal:  $2 \pm 0.1\%$  mV/V
- Cable blindado integral de 75/23m
- Voltaje de excitación máximo: 15Vdc
- Resistencia terminal: excitación:  $787 \pm 40$  ohms; señal:  $702 \pm 10$  ohms
- Carga muerta mínima: 1,6% de la carga muerta



**CÓDIGO:** CBC50K  
**MODELO:** Serie CBC  
**CAPACIDAD:** 22.500 kg  
**PVP:** ~~-\$377,50-~~  
**OFERTA:** **\$264.25**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-40%**

- Báscula para Tanque, 4 Celdas.
- Celdas de carga de viga cortante serie SB de acero inoxidable
- Cable de celda de carga: 20 pies / 6 m
- Tipo de soporte: Diseño atornillado y autocontrolable
- Soportes de acero dulce o inoxidable
- Los kits THBC son ideales para pesaje de tolvas y tanques de capacidad media a alta.
- Cuentan con las certificaciones NTEP, OIML y VCAP



**CÓDIGO:** THBC10-4  
**MODELO:** Serie THBC  
**CAPACIDAD:** 40.000 lb  
**PVP:** ~~-\$4050,37-~~  
**OFERTA:** **\$3037.78**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-25%**

- Kit de montaje/ accesorios
- Juego de montaje PR 6145/00S
- Con pieza de presión inferior con anillo de apoyo PR 6143/54S @ 20...50 t
- Material de construcción: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Tornillos de fijación (No incluidos en el suministro): M12-A2-70



**CÓDIGO:** PR6145/00S  
**MODELO:** Serie PR 6145/00S  
**CAPACIDAD:** 500 kg – 10t  
**PVP:** ~~-\$515,32-~~  
**OFERTA:** **\$309.19**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-40%**


- Kit de montaje/ accesorios
- Sensor de nivel PanCake, clase de precisión L = 0,5%
- Diseñada para facilitar el pesaje de silos y tanques horizontales.
- Material de construcción: Acero inoxidable
- Señal: 2mV/V
- Longitud del cable: 5m
- Aplicación: Control de nivel para materiales líquidos y a granel



**CÓDIGO:** PR 6251/24L  
**MODELO:** Serie PR6251/24L  
**CAPACIDAD:** 16 t / 16.000 Kg  
**PVP:** ~~-\$1704,78-~~  
**OFERTA:** **\$1193.35**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-30%**

- Kit de montaje/ accesorios
- Adaptador de montaje PR 6051/22S
- Adaptador de rosca para celda de nivel
- PanCake hasta 10 t
- Base de la placa: PR 6051/12S
- PanCake: PR 6251/14



**CÓDIGO:** PR 6051/22S  
**MODELO:** Serie PR6051/22S  
**CAPACIDAD:** 10.000 kg a 20.000kg  
**PVP:** ~~-\$414,15-~~  
**OFERTA:** **\$372.73**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-10%**

- Celda de carga de viga en S Keli DEFY-100 lb
- Clasificación de capacidad de 100 lb
- Pernos de argolla incluidos
- Certificación OIML
- Construcción de acero de aleación 3000 D, niquelado
- Clasificación IP65
- Salida de 3 mV/V
- Sobrecarga segura 150% de capacidad
- Sobrecarga máxima 200% de capacidad
- Longitud del cable de la celda de carga aproximadamente 16,5 pies



**CÓDIGO:** DEFY-100LB  
**MODELO:** DEFY-100LB  
**CAPACIDAD:** 100 lb  
**PVP:** ~~-\$72,00-~~  
**OFERTA:** **\$64.80**  
 (HASTA AGOTAR STOCK)

**-10%**

### Celdas de carga

- Celda de carga tipo viga
- Fabricada específicamente para aplicaciones de peso liviano a mediano, como básculas de piso
- Los modelos HMT tienen un orificio pasante roscado M12 x 1/75 en carga
- Señal: 2 mV/V
- Cable de celda de carga: 3 m
- Altamente resistentes a cargas excéntricas
- Aplicaciones comunes: Básculas de suelo, Bascula de tanque.
- Material de fabricación: Acero inoxidable

SARTORIUS



**CÓDIGO:** LFB-500HMT  
**MODELO:** Serie LFB - HMT  
**CAPACIDAD:** 550 lbs / 250 kg  
**PVP:** ~~-\$228.80-~~  
**OFERTA:** **\$205.92**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

**-10%**

- Celda de carga, Punto único.
- Construcción de aleación de aluminio
- Salida de 2mV/V
- Longitud del cable: 3m
- Clase de protección IP65
- Clase de precisión: III 5S C3/C4
- Barrera a prueba de humedad
- NTEP Legal para el Comercio
- Certificado OIML
- Certificado VCAP

Cardinal  
Cardinal Scale Manufacturing Co.



<b>CÓDIGO:</b>	TPS-5KG	TPS-10kg
<b>MODELO:</b>	Serie TSP	Serie TSP
<b>CAPACIDAD:</b>	5 kg	10 kg
<b>PVP:</b>	<del>-\$215.42-</del>	<del>-\$155.50-</del>
<b>OFERTA:</b>	<b>\$150.79</b>	<b>\$108.85</b>
	<small>(HASTA AGOTAR STOCK)</small>	

**-30%**

- Aprobada de acuerdo a OIML R60
- Para balanzas de mesa y aplicaciones de precisión
- Clase de precisión: 0.02% Cn, de
- 3000 a 15000 intervalos de verificación
- Impedancia de entrada: 413 ±20 Ω
- Impedancia de salida: 350 ±25 Ω

SARTORIUS



<b>CÓDIGO:</b>	9408-270-07020	9408-270-07040
<b>MODELO:</b>	MP70/20 kg C3MR	MP70/40 kg C3MR
<b>CAPACIDAD:</b>	20 kg	40 kg
<b>PVP:</b>	<del>-\$250.00-</del>	<del>-\$350.19-</del>
<b>OFERTA:</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$280.15</b>
	<small>(HASTA AGOTAR STOCK)</small>	

**-20%**

- Construcción de aleación de aluminio
- Compatible con otras fuentes.
- Plataforma monopunto 600x600 mm
- Homologado según OIML R60
- Versión Ex disponible
- Aplicaciones: Básculas de mesa,
- Balanzas de conteo, Verificar sistemas de pesaje

SARTORIUS



<b>CÓDIGO:</b>	9408-272-07030	9408-272-07050	9408 272 07110
<b>MODELO:</b>	MP72/30 kg C3MR	MP72/50 kg C3MR	MP72/100 kg C3MR
<b>CAPACIDAD:</b>	30 kg	50 kg	100 kg
<b>PVP:</b>	<del>-\$857.17-</del>	<del>-\$857.17-</del>	<del>-\$857.17-</del>
<b>OFERTA:</b>	<b>\$514.30</b>	<b>\$514.30</b>	<b>\$514.30</b>
	<small>(HASTA AGOTAR STOCK)</small>		

**-40%**

- Capacidad: 300kg a 25t
- Aprobación OIML C3
- Opción de material: acero inoxidable, acero aleado
- Aplicaciones: Báscula para camiones, Escala de plataforma
- Excitación recomendada: 10 a 12 V CC.
- Excitación máxima: 15 V CC
- Impedancia de salida: 352±3Ω
- Impedancia de entrada: 400±20Ω

KELI



**CÓDIGO:** SB-A300KG-WM  
**MODELO:** Serie SB  
**CAPACIDAD:** 3t  
**PVP:** ~~-\$290-~~  
**OFERTA:** **\$232.00**  
(HASTA AGOTAR STOCK)

**-20%**

Celda de carga de un solo punto IP68/IP69k de acero inoxidable. Adecuado para plataformas, básculas de cinta y otros dispositivos de pesaje. Tamaño máximo de plataforma 800 x 800 mm (para 100 – 500 kg) Maximum platform size 400 x 400mm (for 10 – 100kgSE) 10kg sólo disponible con certificado PTB D09-10.06. Revisión 1 del C R60/2000 DE1-10.02, 10 kg, 20 kg, 50 kg también disponibles con aprobación C4MR con certificado PTB D09-10.06 revisión 1, C de C R60/2000 DE1-10.02 (Y=40000 Z=6000)



WanTo

<b>CÓDIGO:</b>	BM6G-C3-50KG	BM6G-C3-100KG	BM6G-C3-750KG
<b>MODELO:</b>	Serie BM6G	Serie BM6G	Serie BM6G
<b>CAPACIDAD:</b>	50kg	100kg	750kg
<b>PVP:</b>	<del>-\$200.40-</del>	<del>-\$290.00-</del>	<del>-\$312.40-</del>
<b>OFERTA:</b>	<b>\$170.34</b>	<b>\$246.50</b>	<b>\$249.92</b>
	<small>(HASTA AGOTAR STOCK)</small>		

**-20%**

- Aprobación NTEP: 87-059
- Aprobación OIML: R60 / 1991-DK-97.02
- Clase de precisión: III / IIIL – C3
- Carga muerta mínima: 0 lb / 0 kg
- Límite de carga segura: 150% RC
- Carga máxima: 300% RC
- Salida clasificada: 2mV / V
- Longitud del cable: 20 pies / 6 m
- Material: Acero inoxidable
- Capacidades disponibles: 10,000 lb (4,500 kg)

Cardinal  
Cardinal Scale Manufacturing Co.



**CÓDIGO:** SB-10000S  
**MODELO:** SB  
**CAPACIDAD:** 10.000 lb  
**PVP:** ~~-\$507.78-~~  
**OFERTA:** **\$380,84**  
(HASTA AGOTAR STOCK)











**-25%**

**Indicadores de peso**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PVP (+IVA) OFERTA <small>Hasta agotar stock</small>
CAIS/2-A8-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pantalla gráfica LCD, 20 mm, 7 dígitos</li> <li>-Valor de peso con información de estado,retroiluminado</li> <li>-Carcasa en acero inoxidable IP44 o IP69K</li> <li>-Conexión de 2. y 3. báscula opcional</li> <li>-Verificado hasta 3X3,000e y 10,000e</li> <li>-2 + Interfaces de datos RS232 incluidas</li> <li>-Verificada para clase III con OIML R76</li> <li>-Memoria interna</li> </ul>		<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; color: green;">-40%</span>  <del>-\$1.562,00</del>  <b>\$937,20</b> </div>
NS7-40	Indicador de Peso marca Minebea Indicador de peso marca T-scale -Pantalla táctil del operador de 7" -Tablero clave: 5 teclas mecánicas -Interfaz estándar: RS232 -Opcional: RS-485/RS-422; Batería de litio de 7,4 V/5200 mAh con hasta 48 horas de uso continuo; 7,4 V/10400 mAh -Aprobación de la OIML R76		<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; color: green;">-40%</span>  <del>\$945,00</del>  <b>\$567,00</b> </div>
S10-40	Indicador de peso marca T-scale -Pantalla táctil del operador de 10,1" -Tablero clave: 1 tecla mecánica -Interfaz estándares: Estándar RS232, USB2.0, RJ45, WIFI, puerto de E/S (5*entradas 5*salidas) -Opcional: Segunda Plataforma; RS-422/485 -Aprobación de la OIML R76		<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; color: green;">-40%</span>  <del>-\$1.575,00</del>  <b>\$945,00</b> </div>
TW-20	Indicador de peso marca T-scale -Aprobaciones: NTEP -Dimensiones: 250×162×102 mm -Pantalla LCD a color de 4,3" -Tablero clave: membrana de 35 teclas -Carcasa: plástico ABS -Estándar: RS232, USB2.0, RJ45 -Opcional: batería de litio de 7,4 V/5200 mAh con hasta 10 horas de uso continuo		<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; color: green;">-40%</span>  <del>\$535,00</del>  <b>\$321,00</b> </div>

## Indicadores de peso

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PVP (+IVA) OFERTA Hasta agotar stock
KFN-TM	<p>Indicador de peso marca Kern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Número de campos de pesaje 2</li> <li>-Pantalla tipo LCD con retroiluminación</li> <li>-Funciones Pesaje con rango de tolerancia, suma, pesaje de animales</li> <li>-Adaptador de red, tensión secundaria 9 V, 800 mA</li> <li>-Calibración del rango recomendamos un valor <math>\geq</math> máximo igual al 50%</li> <li>-Tipo de batería / acumulador Pb</li> <li>-Resolución: 1:30000 máx.</li> <li>-Unidades de medición kg</li> </ul>		<p><b>-60%</b></p> <p><del>-\$818,00</del> <b>\$327,20</b></p>
KFF-T	<p>Indicador de peso inalámbrico marca Kern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pantalla LCD dígitos de 22 mm, luz de fondo</li> <li>-Resolución 30,000</li> <li>-Rangos de pesaje: 2</li> <li>-Células de peaje DSM: 80-100 <math>\Omega</math>. máx. 4 células, cada una de 350 <math>\Omega</math>; sensibilidad 2-3 mV/V</li> <li>-Alimentación eléctrica: Adaptador de red, tensión secundaria 9 V, 800 mA</li> <li>-Interfaz RS 232 Estándar</li> <li>-Conexión por radio con la plataforma de la balanza:</li> <li>-Radio <math>\leq</math> 100 m</li> <li>-Unidades de pesaje kg, lb, oz, tJ, hJ</li> </ul>		<p><b>-50%</b></p> <p><del>-\$846,00</del> <b>\$473,00</b></p>
201	<p>Transmisor de peso marca Cardinal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pantalla LCD transreflectiva con retroiluminación</li> <li>-LED RGB, Indicación de peso de 6 dígitos</li> <li>-Interfaz: Bi-direccional RS232 ajustable por software (30 pies / 10 m hasta 19,2 k baudios)</li> <li>-Dispositivo mini USB de 5-pines</li> <li>-Ethernet: 10/100 (DHCP, TCP / IP, Página Web incrustada, Modbus TCP, IP Ethernet)</li> <li>-Requisitos de Energía: 12-24 VDC @ 6w</li> <li>-Unidades de pesaje kg, g, lb, oz, lb</li> <li>-Conforme a OIML R 76</li> </ul>		<p><b>-25%</b></p> <p><del>-\$757,47</del> <b>\$568,10</b></p>
PR-5220-07	<p>Transmisor de peso marca Minebea Intec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transmisor de peso de alta precisión con resolución de hasta 120.000 incrementos</li> <li>-Ajuste de báscula cómodo y eficiente en un minuto y sin pesos</li> <li>-Funcionalidad Remote Service y configuración a distancia gracias a la web integrada</li> <li>-Función EasyFill®</li> <li>-Las múltiples interfaces de datos permiten una integración sencilla en los sistemas de control de procesos y la conexión directa a un display remoto</li> <li>-La función "Smart Calibration"</li> <li>-Ethernet/IP, 24 VDC</li> </ul>		<p><b>-40%</b></p> <p><del>-\$3.157,86</del> <b>\$1.894,72</b></p>
9405-159-00000	<p>Controlador de peso marca Sartorius Maxxis 5 PR 5900</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pantalla TFT en color de 5,7" (4:3) con 320 x 240 píxeles</li> <li>-Indicación de peso de 7 dígitos</li> <li>-Las unidades de peso: t, kg, g, mg, lb y oz.</li> <li>-Interfaz estándares: Interfaz USB, Tarjeta SD, RS-485, Ethernet TCP/IP, Digital E/A</li> <li>-Idiomas integrados: Alemán, inglés, francés</li> <li>-Alimentación eléctrica: 100-240 VCA, <math>\pm 10</math> %, 50-60 Hz, 24 VCC, +20/-10 %</li> <li>-Ethernet/IP, 24 VDC</li> </ul>		<p><b>-30%</b></p> <p><del>\$5.200,00</del> <b>\$3.640,00</b></p>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PVP (+IVA) OFERTA <small>Hasta agotar stock</small>
9405155 00000	Controlador de pesaje marca Minebea Intec Maxxis 4 -Pantalla TFT en color de 4,3" (16:9) con 480 x 272 píxeles Indicación de peso de 7 dígitos -Unidades de peso: t, kg, g, mg, lb y oz -Interfaz multilingüe y función de ayuda integrada -Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP y USB equipado con un servidor web interno, el maxxis 4 se puede configurar y controlar a través de cualquier navegador web estándar. -Alimentación eléctrica 100-240 VCA, ±10 %, 50-60 Hz 24 VCC, +20/-10 % -Idiomas integrados: Alemán, inglés, francés		-10% <del>\$4.689,75-</del> <b>\$4.220,78</b>
DE-A01	Soporte de visualizador -Tipos de pantallas compatibles: LCD, LED -Cantidad de pantallas soportadas: 2 -Modelo: Negro -Modelo:KPM-310 -Marca: Klip Xtreme -Soporta hasta 16 kg -Incluye kit de instalación -Fabricado en acero, plástico -Posee una inclinación de 45 ° a 45 ° -Rotación de la pantalla de 360° -Inclinable y articulado		-50% <del>-\$121,00-</del> <b>\$60,50</b>
YCC01-19M3	Cable de conexión marca Sartorius -Cable de conexión de 2.7 m para conectar la célula de pesaje a una unidad de -visualización y control separadas - Sartorius		-60% <del>-\$303,94-</del> <b>\$121,58</b>
YDO01M-IO	Módulo Midrics marca Sartorius -Digital Input 5l Output 5 opto isolated 3 -Módulo entrada/salida digital para conexión de Midrics a los controles externos		-50% <del>-\$903,17-</del> <b>\$451,59</b>
YDO01M-EN	Interfaz Ethernet marca Minebea Intec -Conexión específica para PLC o Pc		-40% <del>-\$863,45-</del> <b>\$518,07</b>
YDO01I-232-9	Interface para Miras marca sartorius -Interfaz RS232 (9 pines para PC / impresora YDP10-OCE; cable de 2 m)		-15% <del>-\$129,60-</del> <b>\$110,16</b>
YDO01M-232CLK	Interface para Miras marca sartorius -Interfaz RS232 (9 pines para PC / impresora YDP10-OCE; cable de 2 m)		-15% <del>-\$129,60-</del> <b>\$110,16</b>
YDO02C-DP	Interfaz Profibus marca Minebea Intec -Interfaz Profibus DP (esclavo) para campo aplicaciones de bus (por ejemplo, conexión a un PLC)		-40% <del>-\$1.339,52-</del> <b>\$803,71</b>
YDO02C-DN	Interfaz DeviceNet 2 marca Minebea Intec -Para conexión entre sensores, actuadores y sistemas de automatización industrial en general		-40% <del>-\$1.339,52-</del> <b>\$803,71</b>
JUNCTION BOX FOR 8 LOAD CELL	Caja Suma La serie CLM8 ofrece los beneficios y el rendimiento de un sistema de pesaje digital avanzado incluso utilizando células de carga analógicas. 8 canales de lectura independientes para células de carga. Ecuación digital. Diagnóstico automático.		-15% <del>-\$58,02-</del> <b>\$49,32</b>